

Teknik Özellikleri

Işının Rengi	: Yeşil
Çıkış Gücü	: ≤ 50 m W
Dalga boyu	: 532 nm
Tarama açısı	: 180 °
Etki mesafesi	: 100 m
Besleme voltajı	: 12 V DC
Besleme akımı	: 0,5 A
Çalışma ortam sıcaklığı	: 0-35 ° C arasında
Uzaktan kumanda menzili	: 100 m (azami)

Kablosuz özel sensör

* Besleme voltajı	: 12 V DC
* Algılama menzili	: 10 m
* Cihaz aktarma menzili	: 100 m (azami)

Boyutlar : 21 x 13 x 16 cm

Ağırlık : 750 g


Uzaktan kumanda için 12 V 27A tipi alkalin pil kullanılır.

Kullanımda dikkat edilecek noktalar

Cihazı yağmur, kar, fıskiye vs gibi ıslak ortamlardan korumak üzere özel şeffaf bir kabin kullanmak gereklidir. Opsiyonel olan bu kabin ayrıca sipariş edilmelidir. Lazer tüpünün darbe almamasına dikkat edilmelidir. Lazer ışınını gözlemlere ve hareket halindeki araçlara tutmak tehlikeli ve suç unsurudur, bundan kesinlikle sakınız.

İyi günlerde kullanmanız dileğiyle
Universal Cihazlar

Kullanımı

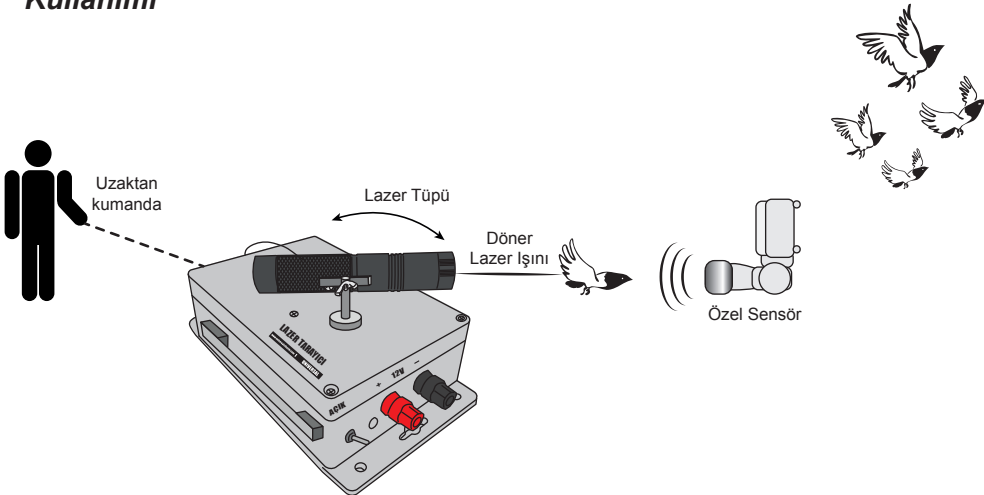

UNIVERSAL

LAZER TARAYICILI Kuş Kovucu

Kullanım Kılavuzu



LAZER TARAYICILI KUŞ KOVUCU

Tanım

Bilindiği gibi doğadaki kuşların kondukları ve yuvalandıkları yerlerde bıraktıkları atıklar, çıkardıkları gürültülü sesler insanların bulunduğu ortamlarda sağlık ve kirlilik sorunları yaratıp rahatsızlıklara yol açmaktadır.


Kuşları kaçırma özelliği olan LAZER IŞININDAN faydalanarak üretilen bu LAZER TARAYICILI KUŞ KOVUCU cihaz lazer ışınının döner nitelikte oluşu ve kuşlara, insanlara zarar vermeyecek kadar düşük güç seviyesinde çalışması sebebiyle tamamen çevre dostu bir özelliğe sahiptir.

Etkili Olduğu Kuş Türleri

Güvercin, karga, martı, karabatak, sığircık, serçe, ağaçkakan, yarası, kırlangıç, baykuş, şahin, kartal, doğan vs sayılabilir.


Kullanma Alanları

Yerleşim mekanları, çatı, balkon ve verandalar, tarla ve bahçeler, fabrika binaları, depo ve hangarlar, gıda işletmeleri, tekne ve yat limanları, taşımacılık platformları vs gibi kuşların konduğu yerler sayılabilir.

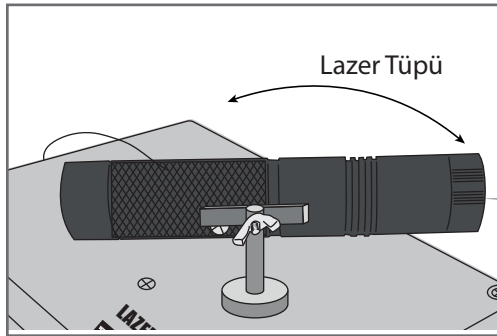

Grafik-1: Lazer tüpü

Cihaz; lazer tüpü, mafsalı ve kelepçe somunu sayesinde istenen yükseklikteki hedef alanını tarayacak şekilde tasarlanmıştır. Sağa, sola dönme hareketini sadece motoru sağlayabilir (motora hasar vermemek için lazer tüpünü elinizle zorlamayınız). Yükseklik ayarı yaparken kelepçe somunun altındaki siyah plastik parçanın lazer tüpünün butonuna baskı yapacak kadar kelepçe somunu sıkmanızdan emin olunuz.

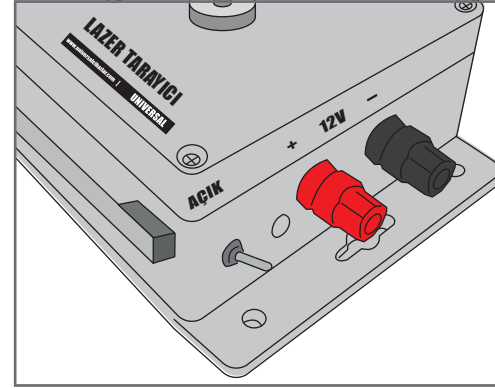

Grafik-2: Lazer cihazı

Cihaz; ± 12 V terminallerine akü veya adaptör kabloları bağlanıp, anahtar açıldığında çalışmaya hazır durumdadır. Uzaktan kumandanın 1. butonu ile lazer ışınının dönme hareketi başlatılır. Kuşların, üzerlerine gelen ışıktan ürkererek havalanıp uçmayı tercih ettikleri görülür. Işının sönmesi ve dönme hareketinin durdurulması uzaktan kumandanın 2. butonuna basarak sağlanır.

İşlem bitince cihazın anahtarı kapalı duruma getirilir. Kuşlar havalandıktan sonra cihazı devamlı çalıştırmaya gerek yoktur.

Özel Sensörle Otomatik Açma Kapama (Opsiyonel)

Cihaz özel bir sensör ile de otomatik olarak açılıp kapatılabilir. Bunun için kuşların kondukları alana özel sensörü yerleştirerek bu sensörün kuşları algıladığında cihazın otomatik olarak beş dakika boyunca çalışması ve sonra durması gerçekleştirilebilir. Sensörlü modelin montajında dikkat edilmesi gereken husus, sensör ünitesinin cihazdan azami 100 metre mesafede ve kuşların konduğu alana 10 metre mesafede konumlandırılmasıdır. Sensör ünitesi de 12 V DC besleme voltajına bağlanmalıdır.

Tarama Hızı Ayarı

Cihazın arkasındaki Işın Tarama Hızı düğmesi ile ışının tarama hızı hedef alanın uzaklığına göre ayarlanabilir. Bu düğme ile aynı zamanda lazer tübünün dönmesi durdurulup, ışının sabit bir noktaya hedeflenmesi de sağlanabilir.